



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

SÉRIE TABLE P - SALADETTE HAUTE

PROFONDEUR 800

servematic®



NOUVEAU

PLANS DE TRAVAIL

En acier inox AISI304.
Distributeur de bacs
gastronom et espace de
travail.

Finition granit pour la zone de
travail en option

Façade aux angles arrondis.

COUVERCLE SUP.

En acier inox AISI304 et
poignée.

Isolée et avec joint magné-
tique, avec la partie avant et la
partie arrière aux angles droits,
pivotant sur les charnières
arrière et avec fixation dans la
position ouverte.

CONTRÔLE

Contrôle électronique de T°,
dégivrage, etc. avec affichage
numérique de l'état.

+ ESPACE

La petite porte située sur l'unité
est réfrigérée, conférant une
plus grande capacité intérieure
pour la même longueur totale
du meuble.

GAZ

Le gaz R290 utilisé est un
hydrocarbure naturel à faible
impact écologique, avec un
ODP=0

HYGIENE

Intérieur avec bords et coins arrondis
pour faciliter le nettoyage. Prévu
pour les grilles gastronom.

Il dispose d'une bonde d'évacuation.


AISI 304

Extérieur, sauf la partie arrière, et
intérieur en acier inox de haute
qualité. Les glissières horizontales
(avec système anti-basculement et
réglables en hauteur tous les 30 mm),
la visserie... sont également en acier
inoxydable.


ISOLATION

Polyuréthane injecté à haute
pression d'une densité de 40 kg/m³.
Très écologique, à base d'eau, avec
un ODP=0, il n'endommage pas la
couche d'ozone.

Exemple de capacité de bacs TPL1600

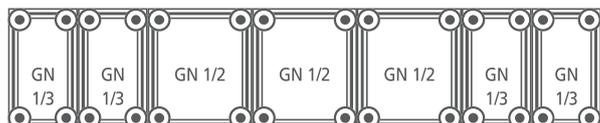

Exemple de capacité de bacs TPL2150

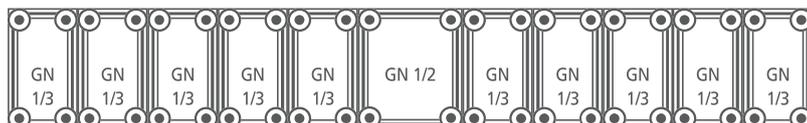

Les bacs ne sont pas inclus dans le prix

**NOUVEAU**

TABLE PL 1600

TABLE PL 1600
+ option GR 1600 PL

CODE	Dimensions extérieures en mm			TEMP. (°C)	VOLUME (L)	Étagères GN1/1 325x530 mm	Système refroid.	Ten-sion-fréq. (V-Hz)	Puissance élec. (W)	Gaz réfrig.
	L	P	H							
TPL1600	1600	800	(850+440)	0°/8°C	407+75	2	ventilé	230V-50Hz	290	R-290
GR1600 TP option granit										



TABLE PL 2150

TABLE PL 2150
+ option GR 2150 PL

CODE	Dimensions extérieures en mm			TEMP. (°C)	VOLUME (L)	Étagères GN1/1 325x530 mm	Système refroid.	Ten-sion-fréq. (V-Hz)	Puissance élec. (W)	Gaz réfrig.
	L	P	H							
TPL2150	2130	800	(850+440)	0°/8°C	598+100	3	ventilé	230V-50Hz	330	R-290
GR2150TPL option granit										